



Vogelnistkasten für Höhlenbrüter

Bauanleitung

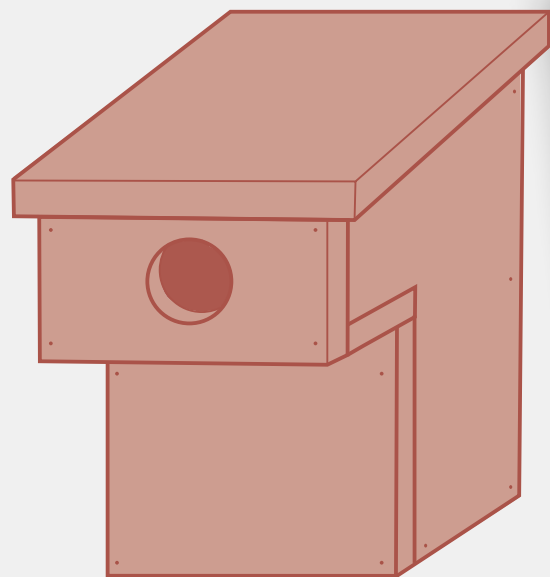


- Holzbretter
20mm stark, unbehandelt
(Eiche, Erle, Weißbuche, Kiefer, Fichte)
- Schrauben/Nägel
- Stichsäge
- Draht
- Bohrmaschine
- Scharnier/Klavierband


① Rückwand




② Seitenwand




③ Dach



④ Einflugloch



⑥ Boden



⑦ Vorderwand




⑤ Einflugboden

Maße in Zentimeter

Und so einfach geht's

1. Die Bretter mit den angegebenen Maßen aussägen.
2. Seitenwände und Rückenwand mit dem Boden verschrauben. Zusätzlich etwa 5 mm große Löcher für Belüftung und Entfeuchtung bohren.
3. Das Einflugloch mit gewünschtem Durchmesser auf die Blende bohren und an den Seitenwänden befestigen, danach die Leiste darunter verschrauben.
4. Anschließend die Vorderwand mit den Seitenwänden verschrauben.
5. Zuletzt das Dach mit einem Scharnier oder Klavierband an der Rückenwand befestigen.
6. Zum Aufhängen kann ein Draht verwendet werden, der an zwei Schrauben an den Seitenwänden befestigt wird.

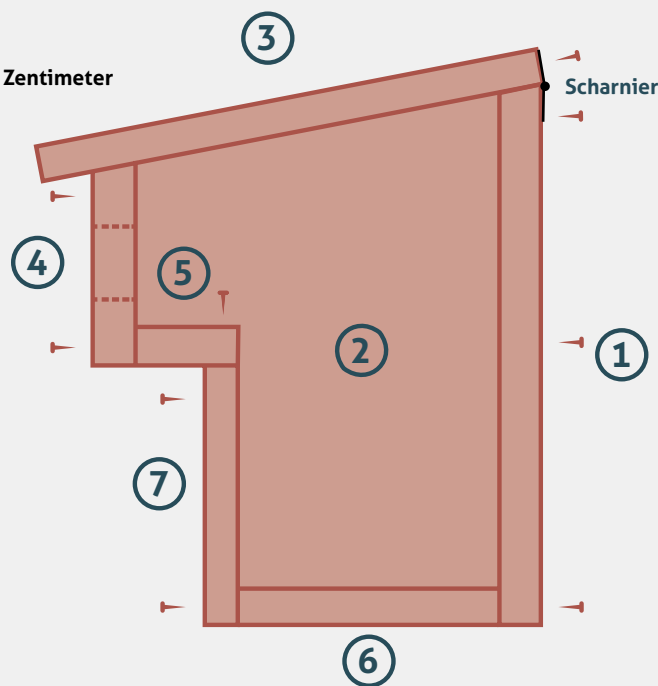

Tipps zum Aufhängen: Damit der Nistkasten resistent gegen Witterungen ist, sollte er immer in Richtung Südosten aufgehängt werden. Ein Blech, etwa 1m über Bodenhöhe, einmal um den Baum angebracht schützt ebenfalls vor Vogelräubern.

